

WALU ROLL UNTERFLUR

Sicherheits-Rolladenabdeckungen

Typengeprüft nach Norm
NF P 90-308 geprüft
vom LNE



Sicherheit, Ästhetik
und Automatik



WALTER



PUNKTE

100% Sicherheit


Die Betätigung des Rollmechanismus kann abgeschlossen werden damit ausserhalb der Badezeiten auch keine Gefahr besteht insbesondere für Kinder. Die Rolladenabdeckung wird somit zu einer hundert prozentigen Sicherheitsabdeckung !

Hervorragende Ästhetik

Die Mechanismen sind total integriert und bieten mehr freien Platz um das Becken. Walu Roll passt sich perfekt in die Poolumgebung ein und wird auf das Becken (inklusive Treppe) maßgeschneidert.

Höchster Nutzungskomfort per Automatik

Mit WALU ROLL braucht man lediglich nur den Schlüssel für die Rolladenbetätigung zu drehen und der Pool öffnet/schliesst sich automatisch. Der Endlagenschalter am Getriebe erkennt die richtige Rolladenstellung. In nur 3 Minuten ist die Rollabdeckung geöffnet oder wieder geschlossen. Sicherheit, Komfort und Spaß haben Vorrang!

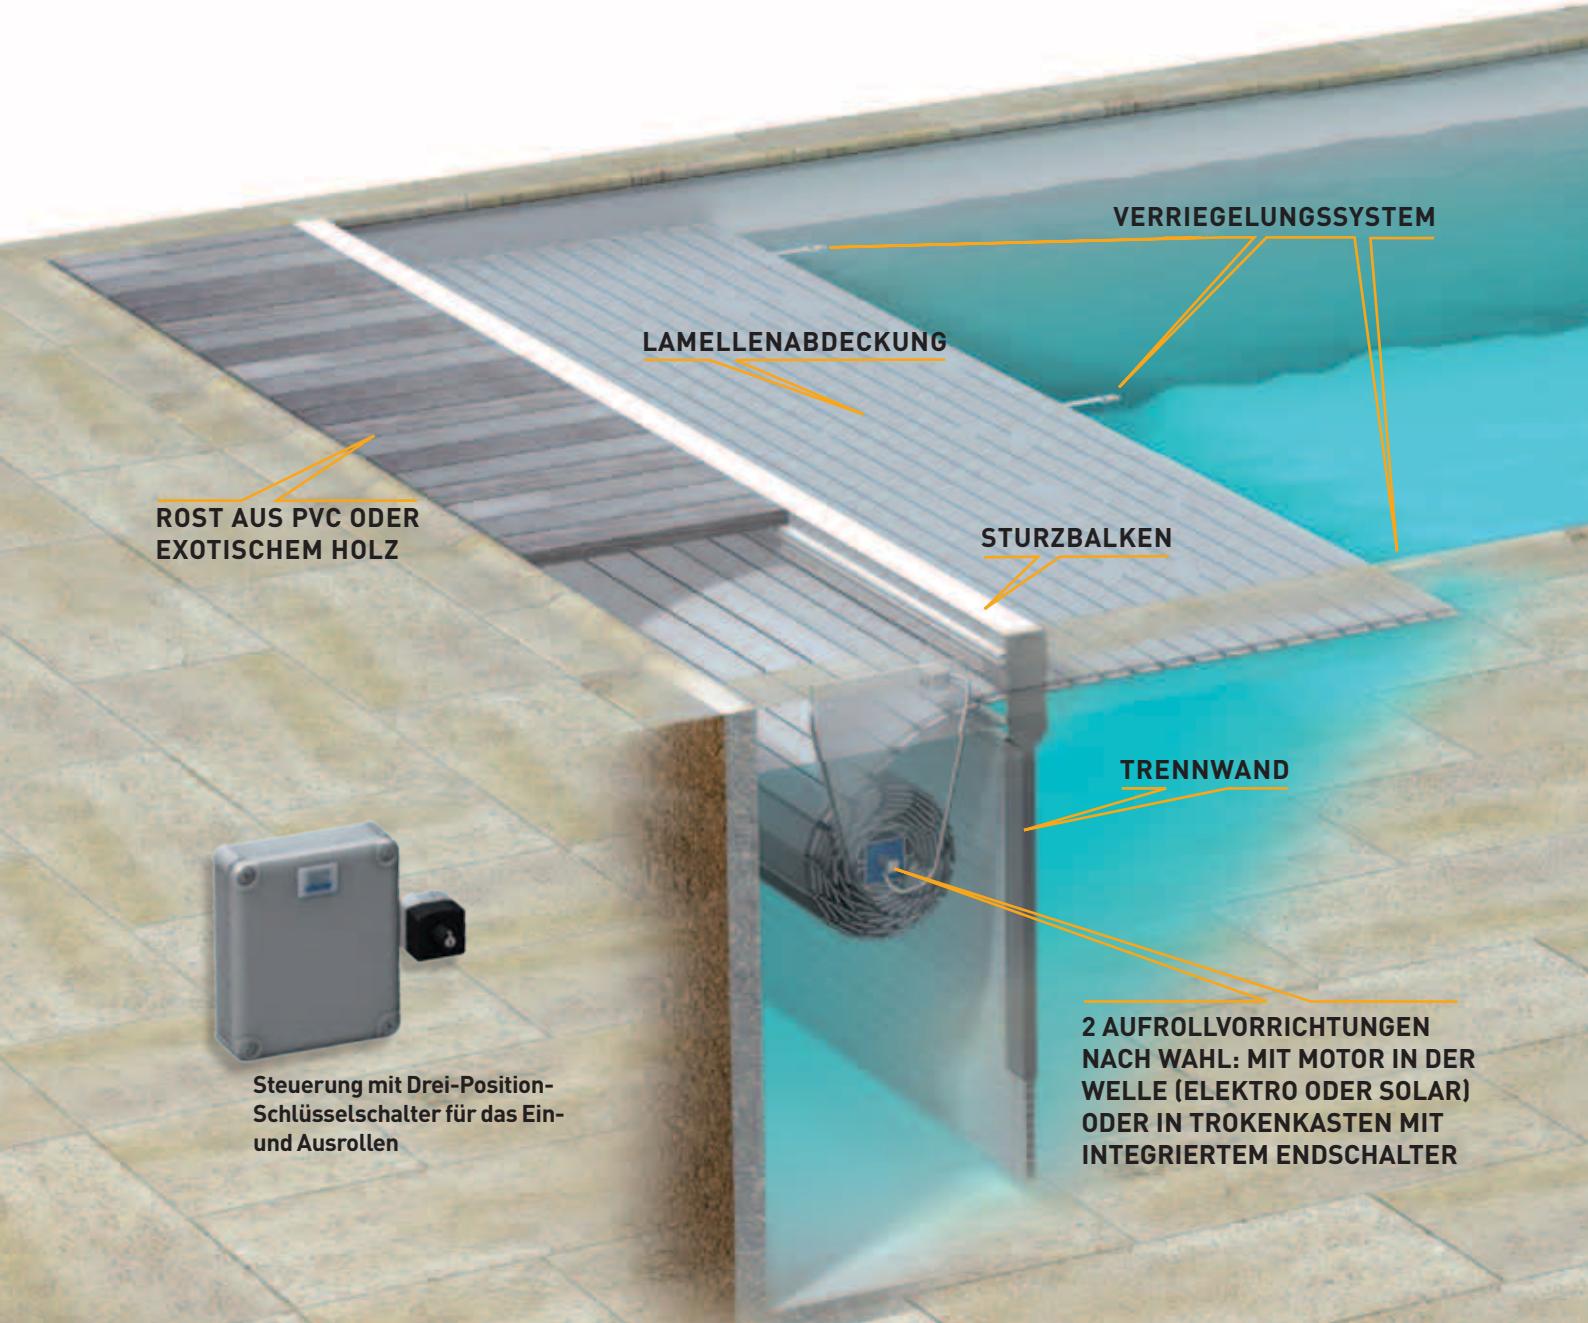

Unsere elektrisch- oder solarangetriebenen automatischen Unterflurrolladenabdeckungen WALU ROLL Typ AXIO (mit integriertem Rohrmotor in der Welle) und Typ EXTEO (mit aussenliegendem Motor im Trockenschacht), sind mit Ihren zahlreichen Optionen DIE ästhetische und funktionale Lösung für alle Rechteckbecken, ob nun klein oder gross, mit oder ohne Treppe, mit Skimmer oder mit Überlauf.

Einsparungen in jeder Hinsicht

Mit WALU ROLL wird die Verdunstung eingeschränkt und die Wärme im Wasser konserviert. Auf diese Weise können Sie den Pool länger benutzen und Heizkosten sparen.

Mit WALU ROLL wird die Algen- und Schmutzansammlung gebremst: Sie sparen Wasserbehandlungsmittel und senken die Betriebskosten für den Pool.

Wenn es sich um einen Innenpool handelt, wird mit der Abdeckung verhindert, dass sich Kondenswasser an der Umgebung niederschlägt und die Betriebsdauer der Entfeuchtungsanlage wird reduziert.

Mit WALU ROLL bleibt das Wasser bemerkenswert klar, angenehm warm und lädt zum Baden ein.

VERRIEGELUNGSSYSTEM

Alle unsere Rolladenabdeckungen sind mit einem Verriegelungssystem ausgestattet. Das System besteht aus Sicherheitsriemen und -Gurten zur Befestigung an der Wand oder am Abgleich (je nach Wahl) gemäss der Sicherheitsnorm.



MODELLEN

Mit integriertem Rohrmotor in der Welle: AXIO und AXIO SOLARIO



Mit aussenliegendem Motor im Trockenschacht: EXTEO



3 JAHRE
GARANTIE*

KOMPONENTE

WALU ROLL bietet alle Voraussetzungen für Langlebigkeit. Die edlen Materialien: Edelstahl, PVC und Aluminium, sind korrosionsfest und alterungsbeständig. Installation und Service werden von unseren geschulten und erfahrenen Partnern sichergestellt.

Alle Komponenten wurden entwickelt und hergestellt mit größter Aufmerksamkeit und sind ab Lager lieferbar.

- Vergussteile : Vergußkit für Unterflurabdeckungen, Vergussteile für Sturzbalken
- Verriegelungssystem : Sicherheitsriemen und -Gurte, zur Befestigung an Wand oder Abgleichstein des Beckens
- Sturzbalken : Metall, Weiß, Sand oder Grau verkleidet 130 x 90 mm oder 100 x 100 mm
- PVC-Rost Weiß, Sand oder Grau oder aus exotischem Holz IPE 700 x 1000 mm und 950 x 1000 mm oder maßgefertigt
- PVC-Trennwand weiß, Sand oder Grau mit Edelstahl Höhe 900 mm, 1200 mm und 1500 mm

AXIO

Unterflurmechanik mit
in der Welle integriertem
Rohrmotor 24 Volt

- Passend für Neubau oder bestehende Becken
- Für Becken bis 19 x 8 m max

AXIO SOLARIO

Unterflurmechanik mit
in der Welle integriertem
Rohrmotor 24 Volt und
Solar-Antrieb

- 2 orientierbaren Hochleistungs-Photovoltaikpaneele + 2 Batterien
- Für Becken bis 15 x 6 m




OPTION FLACH- WASSERZONE


Die Beckenfläche wird durch die Nutzung des Rolladenkastens zu einer begehbarer Flachwasserzone bzw. Sitzbank. Ein Schwimmbecken mit 10 m + Rolladenkasten lässt sich so in ein Becken mit 11 m Nutzlänge verwandeln!

Zwei Ausführungen sind erhältlich:

Flachwasserzone 1: mit gemauerter Trennwand

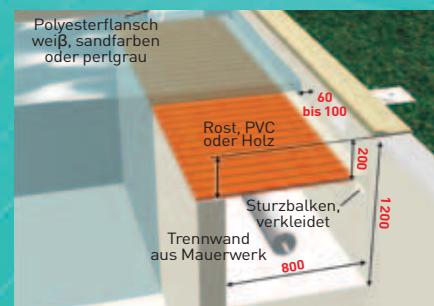

Flachwasserzone 2: mit PVC-Trennwand

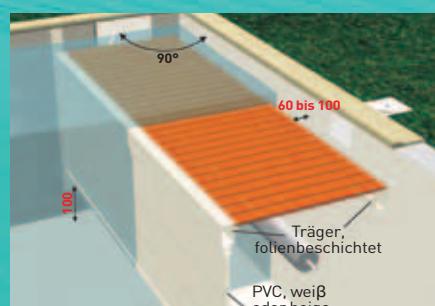

EXTEO

Mechanik mit aussenliegendem
Motor 24 Volt im
Trockenschacht

- Höchste Robustheit und Zuverlässigkeit
- Ideal für Neubau oder Renovierung
- Für Becken bis 19 x 8 m max

FORMAUSFÜHRUNG

Lamellen

BLICKDICHE LAMELLEN mit austauschbaren Endkappen:

Lamellen mit Flügeln:



Lamellen mit Bürsten:



An jedem Lamellenende sichern geschweißte Verschlusskappen die Dichtheit der Lamellen. Sie sind mit austauschbaren Flügel- oder Bürstenendkappen versehen. Lamellen mit Bürstenendkappen begrenzen das Eindringen von Schmutz in das Becken, kompensieren das funktionsbedingte Spiel zwischen Lamellen und Beckenwand und gestatten eine Reinigung der Wasserlinie beim Öffnen und Schließen des Rolladens.

SOLAR LAMELLEN:

Solar Lamellen Polycarbonat:

Lamellen mit Flügelendkappen



Solar Lamellen in PVC:


Lamellen mit austauschbaren Flügelendkappen oder Bürstenendkappen



Die Solar-Lamellen garantieren eine deutliche Reduzierung der Heizungskosten und der Wasserverdunstung, sowie eine Verlangsamung der Algenentwicklung. Durch eine Flächenberührungs wird das Wasser im Schwimmbecken je nach Jahreszeit und Region um 3°C bis 7°C aufgewärmt.

SONDERFORMEN- UND TREPPENAUSFÜHRUNGEN :

Entweder Winkel- oder Formausschnitt, je nach Wahl

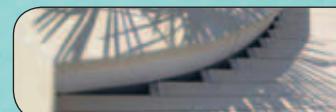


Formausschnitt


Winkel ausschnitt

Gitterrost


PVC oder EXOTISCHES HOLZ (unbehandelt): Breite 750 und 950 mm oder nach Mass




PVC-Rost Weiss



PVC-Rost Sand



PVC-Rost Grau



Rost aus exotischem Holz (unbehandelt)

DER SCHUTZ

Die ideale Ergänzung zu unseren automatischen Rolladenabdeckungen WALU ROLL. Schnelle und einfache Einrichtung dank des geringen Gewichts.

Schutznetz HIVERROLL



+ PUNKTE

- Leicht (100 g/m²), biegbar (Polyethylen) und unauffällig (grau).
- Schützt die Rolladenlamellen vor Flecken durch anhaftende Blätter oder Schmutz.

Schutzplane HIVERSCREEN



+ PUNKTE

- Verwandelt den Lamellenpanzer in eine Winterabdeckung.
- Das Beckenumfeld bleibt ungeschont.
- Wirksamer Schutz gegen UV Strahlen, Verschmutzungen und Verunreinigungen.
- Ein im Umfeld liegendes Netz dient zur Stauung der Blätter und Filterung des Regenwassers



UNTERFLURROLLLADEN

Technische Merkmale

Lamellen:

- Durchschnittsgewicht: 7kg/m²
- Material: PVC oder Polycarbonat (Solar Lamellen)
- Isolierung: 3 wasserdichte Alveolen für effiziente Wärmedämmung und perfekte Schwimmfähigkeit
- Dichtung der Lamellen : geschweisste Verschlusskappen mit Flügeln oder Bürstenendkappen
- Farbe: Weiss, Grau, Sand oder Blau
- Fertigstellung: Winckel oder nach Formausschnitt

AXIO enthält:

- 1 Satz PVC-Lamellen mit dichten Verschlusskappen und austauschbaren Endkappen (**Flügel oder Bürsten je nach Wahl**)
- 2 Polyester-Flanschen zur Befestigung an Wand oder Abgleichstein des Beckens
- 1 Aufwickelwelle in eloxiertem Aluminium, Ø 165 mm
- 1 Rohrmotor 24 Volt 170 Nm oder 250 Nm mit integriertem Endschalter
- 1 Trafokasten 220 Volt/24 Volt
- 1 Drei-Positionen-Schlüsselschalter mit festen Stellungen
- Sicherheitssysteme zur Wandbefestigung

Option:

- Rost
- Sturzbalken
- Trennwand

Verriegelungssystem:

Zur Herstellung der Konformität mit der Norm NF P 90-308 muss der Rollladen mit einem Verriegelungssystem für die Lamellen ausgestattet sein. Die Anzahl der Verriegelungen hängt von der Beckenbreite ab. Die Sicherheitsriemen und -Gurte können an die Wand oder am Abgleich befestigt werden.


Hinweis: Eine Trennung (Mauer oder Wand zwischen dem Rolladen und dem Becken) ist zwingend erforderlich.

EXTEO enthält :

- 1 Satz PVC-Lamellen mit dichten Verschlusskappen und austauschbaren Endkappen (**Flügel oder Bürsten je nach Wahl**)
- 1 Aufwickelwelle in eloxiertem Aluminium Ø 165 mm
- 1 Motor in Trockenkasten 170 oder 270 Nm mit integriertem Endschalter
- 1 Trafokasten 220 Volt/24 Volt
- 1 Drei-Positionen-Schlüsselschalter mit festen Stellungen
- Sicherheitssysteme zur Wandbefestigung

Option:

- Rost
- Sturzbalken, Metall, verkleidet, 130 x 90 mm
- Verguss-Kit
- Trennwand

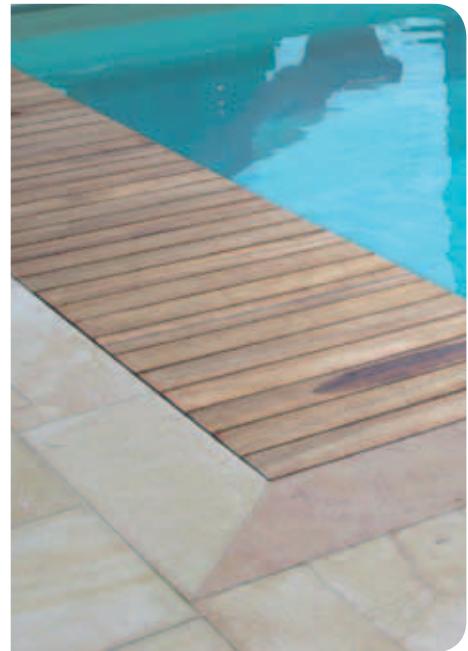

Typengeprüft nach Norm
NF P 90-308 geprüft
vom LNE

3 JAHRE
GARANTIE*

*Lamellenabdeckung ist 3 Jahre garantiert, die Motorisierung 2 Jahre, folgend den geltenden Garantiebedingungen bei der Auslieferung.

Sicherheitsabdeckung für Schwimmbäder zum Schutz von Kindern unter 5 Jahren.

Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.

Warnhinweis:

Die Abdeckung ist kein Ersatz für vernünftiges und verantwortungsbewusstes Verhalten der anwesenden Personen. Sie soll nicht als Ersatz für die Wachsamkeit der Eltern / verantwortlichen Erwachsenen dienen. Diese ist ein maßgebender Faktor zum Schutz kleiner Kinder.

Unser Vertriebspartner:



ABDECKUNGEN & AUSRÜSTUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN

Losberger France S.A.S. WALTER PISCINE

Z.I. BP 58 F-67172 BRUMATH Cedex

Tel. +33 390 29 51 00 – Fax +33 390 29 51 19 – walterpiscine@walter.fr

www.walter-piscine.com

Im Zuge kontinuierlichen Bemühungen, erstklassige Produkte bereitzustellen behält sich WALTER das Recht vor, die technischen Merkmale seine Modelle jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Angebotene Produkte lieferbar je nach Lagerbestand. Fotos und Bilder unverbindlich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.